




CV-350A / CV-350IA / CV-350ICA

Conservación y exhibición de helados y productos congelados

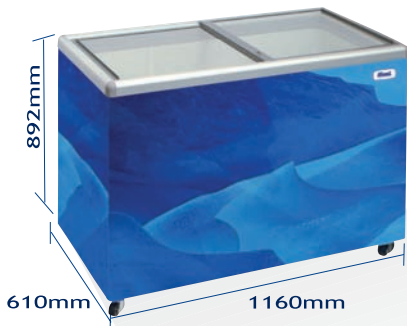

CV-350A
Conservadora recta con tapas deslizables de **vidrio templado** de baja emisividad, con llave.



Temperatura Interior
-18°C a -24°C



Capacidad	Bruta	Neta
CV-350A	342 ℓ	286 ℓ
CV-350IA/ICA	327 ℓ	266 ℓ



Canastillo Plastificado CV-350IA/ICA	Largo	Fondo	Alto
5 unidades	194mm	475mm	283mm



Capacidad para Contenedores

Cont. 20'	: 26 unidades
Cont. 40'	: 60 unidades
Cont. 40'HC	: 87 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo	CV-350A	IA/ICA
220V-50Hz		2.1A	2.6A
220V-60Hz		2.9A	3.3A
115V-60Hz		5.2A	5.9A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
CV-350A	70 kg	76 kg
CV-350IA/ICA	69 kg	75 kg



Tipo de Condensador
Helicoidal de Cobre



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
CV-350A	1160mm	610mm	892mm
CV-350IA/ICA	1160mm	610mm	1085mm



Referencia Comercial Compresor
1/3 + Hp



CV-350IA
Conservadora inclinada con tapas deslizables de **vidrio templado** de baja emisividad, con llave.



CV-350ICA
Conservadora inclinada con tapas deslizables de **vidrio curvo templado** de baja emisividad, con llave.

- o Eficiente sistema de refrigeración estático, con evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- o Control de temperatura por termostato regulable.
- o Condensador helicoidal de cobre. Libre de mantenimiento.
- o **Robusto marco superior de aluminio anodizado con sistema anticondensación que evita la pérdida de frío.**
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con cerradura y llave.
- o Display publicitario iluminado.
- o Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- o Desagüe.
- o Opcionales: Termómetro, canastillos de barras de acero plastificadas y autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com