



Más que Refrigeración



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES CV-400 IAE



*Equipo con opcionales

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

TAPAS DESLIZABLES DE VIDRIO TEMPLADO Y BAJA EMISIVIDAD LOW-E 0,13 CON PORTA CHAPA Y LLAVE.

CANASTILLOS PLÁSTICOS CERTIFICADOS NSF, ÚNICOS EN LA INDUSTRIA.

CONDENSADOR HELICOIDAL DE COBRE, LIBRE DE MANTENIMIENTO.

MANTENCIÓN,
CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN
DE PRODUCTOS CONGELADOS

Visita nuestro sitio www.mimet.cl



Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl




Más que Refrigeración

VITRINAS
REFRIGERADAS
HORIZONTALES

CV-400 IAE

MEDIDAS DE IMPRESIÓN

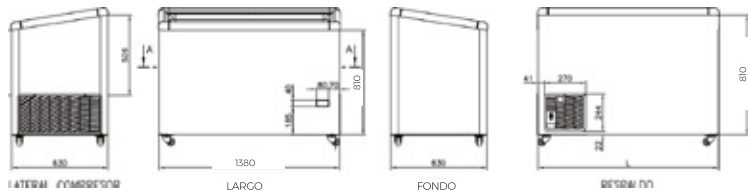

- Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos de color y con sistema de anticondensación que evita la pérdida de frío.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.
- Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- Desagüe.

OPCIONALES



Control Eléctrico



Branding



Doble LED



Display Portalettero

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto/Frontal(mm)	Alto/Posterior(mm)
Exteriores	1380	630	805*	896*
Interiores	1240	490	665	756

(*) Equipo con ruedas

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
-18°C A -24°C	25° C	60% H.R.

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
CV-400 IAE	394	303

Canastillos	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
6 Unidades	194	475	270/315

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
1/4 +	Helicoidal de cobre

Capacidad por Contenedores

Cont.20' : 24 unidades

Cont.40' : 50 unidades

Cont.40' HC : 75 unidades

Refrigerante

R290

	R290	
	Amperes	kWhr/day
220V-50Hz	0,84	2,90
220V-60Hz	0,88	3,31
115V-60Hz	1,60	2,21

COMPROMISO MIMET

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIONES:



Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl